


DT930 설치 매뉴얼


폴스미스

1. Usb to Serial 설치 방법



1. 노트북(PC)에서 USB케이블을 연결하면 새하드웨어 검색 마법사가 나오면 취소 버튼을 누릅니다.

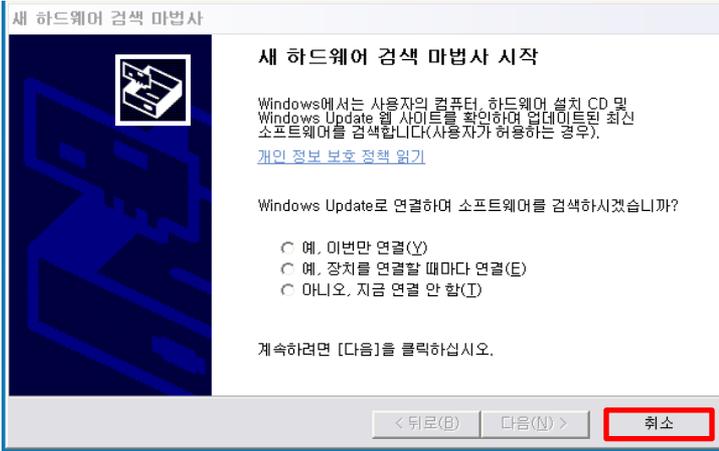


2. 당사 홈페이지(www.doosoun-cni.com)자료실에서 해당OS에 맞는 드라이버를 설치합니다. (Windows7,8은3번 Usb to Serial(win7), WinXP는 4번(Usb to Serial(WinXP))

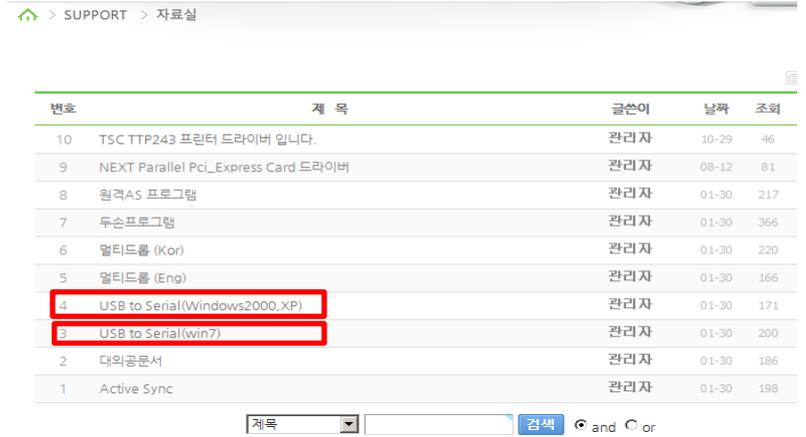


3. 아래순서와 같이 해당 드라이버를 설치 후 노트북(PC)를 재 시작 합니다.

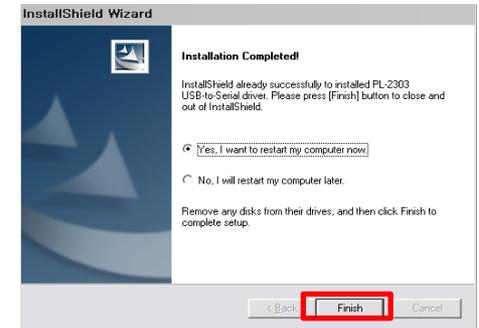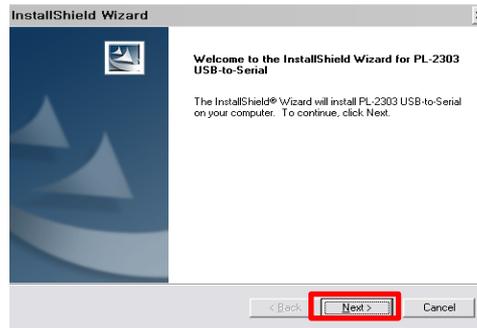

4.노트북(PC)이 부팅이 완료되면 실행 -> 열기창에 devmgmt.msc를 입력 후 확인을 클릭합니다.

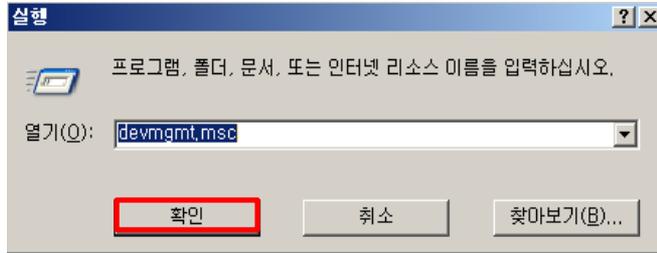

5.장치관리자 포트에 설치가 제대로 되었는지 확인 후 포트설정이 COM1또는 COM2가 아닌경우에 마우스 우 클릭 후 속성에서 포트를 변경합니다.

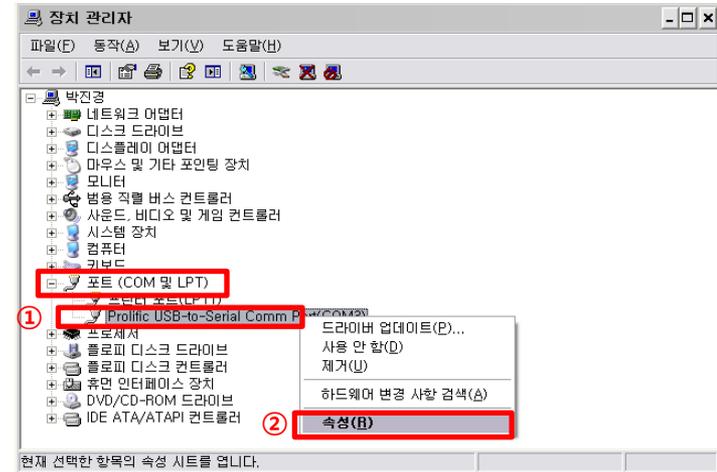


6.메뉴에서 포트설정을 선택 후 고급을 클릭 합니다.



7.COM포트번호를 COM1또는 COM2로 변경하고 확인을 클릭 합니다.




8.장치관리자에서 해당아이콘을 클릭한 후 포트변경이 확인되면 설정이 완료됩니다.

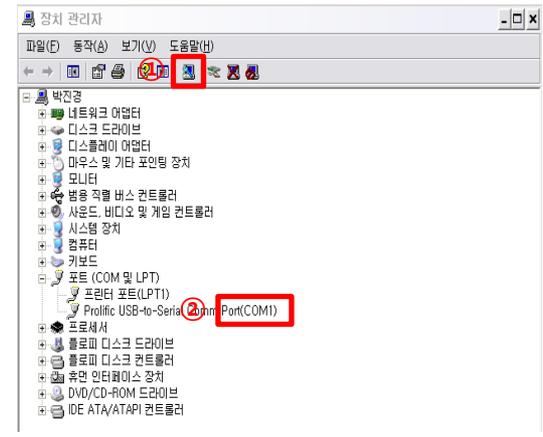

2. Multi drop 설치 및 전송

1. 당사 홈페이지(www.doosoun-cni.com)자료실에서 **6번 멀티드롭(Kor)**을 선택후 실행을 클릭하시면 설치가 진행됩니다.

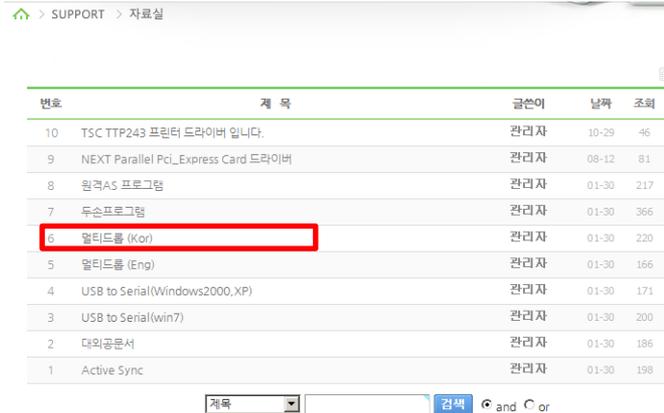


번호	제목	글쓴이	날짜	조회
10	TSC TTP243 프린터 드라이버 입니다.	관리자	10-29	46
9	NEXT Parallel Pci_Express Card 드라이버	관리자	08-12	81
8	원격AS 프로그램	관리자	01-30	217
7	두손프로그램	관리자	01-30	366
6	멀티드롭 (Kor)	관리자	01-30	220
5	멀티드롭 (Eng)	관리자	01-30	166
4	USB to Serial(Windows2000.XP)	관리자	01-30	171
3	USB to Serial(win7)	관리자	01-30	200
2	대외공문서	관리자	01-30	186
1	Active Sync	관리자	01-30	198


2. 다음을 클릭하시면 설치를 진행합니다.



3. 설치를 클릭합니다.

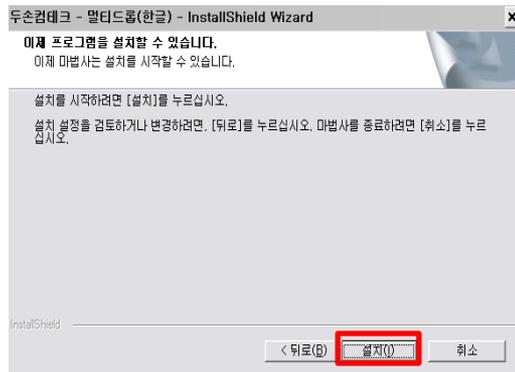


4. 설치가 끝나면 완료버튼을 클릭합니다.

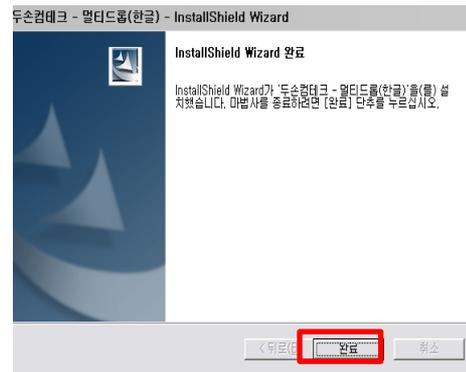


5. 바탕화면에 멀티드롭한글 아이콘이 생성되면 설치가 완료됩니다.




6. 멀티드롭을 실행한 후 셋팅에서 컴포트 설정을 클릭 후 포트속도(19200bps)와 장치관리자에서 설정한 포트번호(COM1또는 COM2)를 지정합니다.

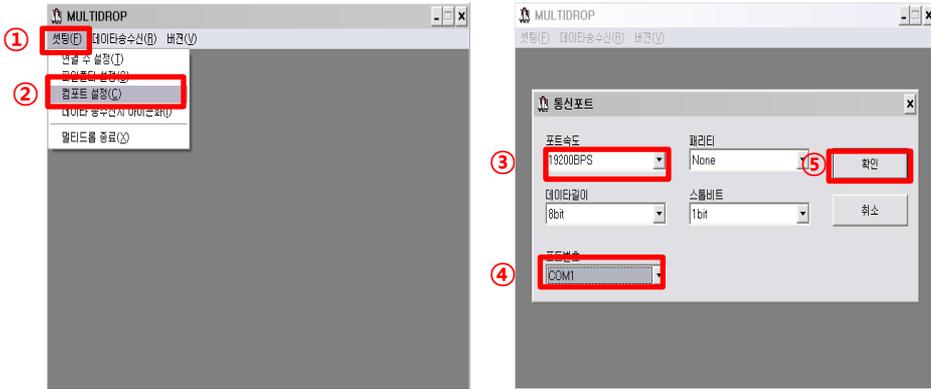

8. 데이터송수신을 클릭하신 후 단말기(DT930)의 자료를 크래들(전송장치)위에 올려 놓으면 노트북(PC)으로 자료 전송이 이뤄집니다.

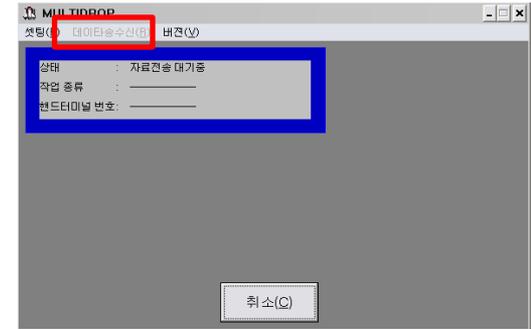

7. 셋팅에서 파일폴더 설정을 클릭 하신 후 받은데이터저장 디렉토리의 데이 저장경로를 확인합니다.

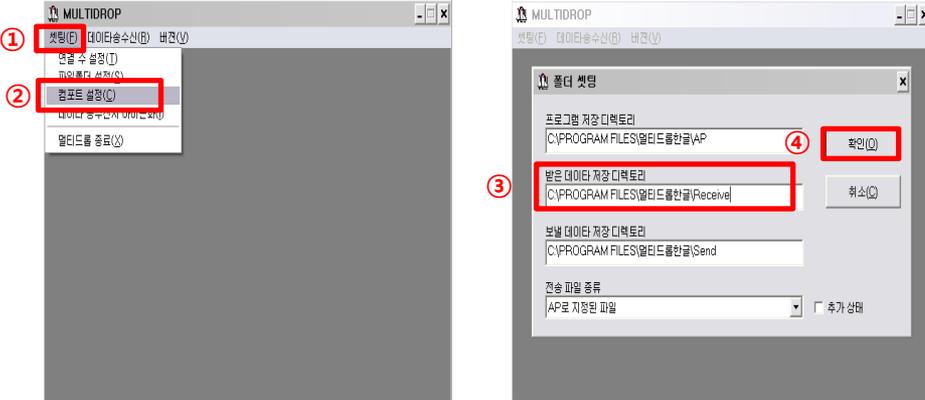

9. 해당 디렉토리에 단말기(DT930)의 자료가 올바르게 전송이 되었는지 확인 합니다.

